FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 15/80-S90 SERIE: AA

DATE: 10/11/04

CODE: 601145

GRANDEUR: 01

CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses* %	Moment statique kgmm	Force Centr. kg	Durée Théor. des Roul. heures	Moment de travail kgcm	Réglage des masses* %	Moment statique kgmm	Force Centr. kg	Durée Théor. des Roul. heures	Moment de travail kgcm
100	**29,78**	**75**	**> 100000**	**5,96**	**100**	**21,22**	**77**	**> 100000**	**4,24**
99	29,34	74	> 100000	5,87	98	20,90	76	> 100000	4,18
94	28,02	70	> 100000	5,60	94	19,94	72	> 100000	3,99
87	25,88	65	> 100000	5,18	87	18,38	67	> 100000	3,68
77	22,98	58	> 100000	4,60	77	16,26	59	> 100000	3,25
65	19,42	49	> 100000	3,88	64	13,64	49	> 100000	2,73
52	15,34	39	> 100000	3,07	50	10,61	38	> 100000	2,12
37	10,94	28	> 100000	2,19	34	7,26	26	> 100000	1,45
22	6,66	17	> 100000	1,33	17	3,68	13	> 100000	0,74
15	4,26	11	> 100000	0,85	0	0,00	0	-	0,00

*=MASSES REGLABLES DE 14 ÷ 100% AVEC POSITIONS FIXES

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100% AVEC POSITIONS FIXES

Tension d'aliment. Volt	Freq. Hz	RPM	PD² kgm²	Temps de demarrage sec	Glissement %	Puiss. maxi Watt	Courant Nominale Amp	IS/IR -	Couple Demarr./ Nomin. -	Rendem. -
230	50	1500	0,0061	1,10	9	85	0,35	1,78	1,40	41%
400	50	1500	0,0061	1,10	9	85	0,20	1,78	1,40	41%
230	60	1800	0,0053	1,12	7	95	0,40	1,95	1,40	45%
480	60	1800	0,0053	1,12	7	95	0,19	1,95	1,40	45%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibrateur (kg): 5,25 (50Hz) - 5,1 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20÷+40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mecanique: IP66-7 sec. IEC

Roulements type: 507029 (exécution spécial)

Graissage a vite et a double ecran de protection

Fixage au moyen de 4 vis M8-5/16" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 2,3-16,5

Diamètre du càble d'alimentation (mm):6÷12; Presse-étoupe: PG13.5

Espace pour entretien : 50 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

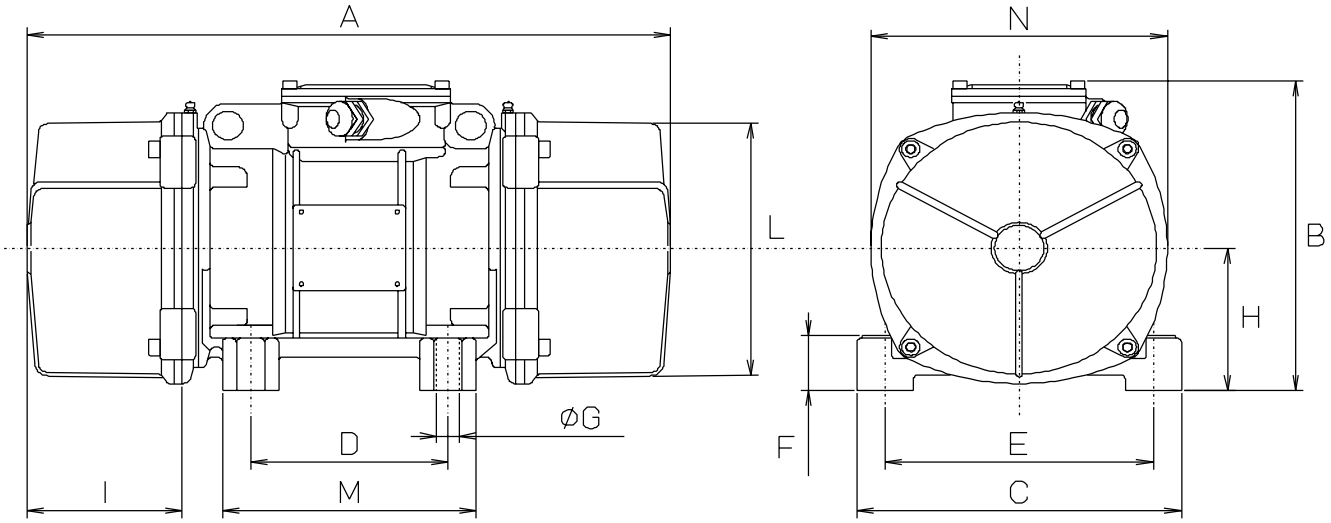

A=220
B= 151
C=125
D=62-74
E=106
F=24
ØG=9
N°=4
H=64
I=45
L=112
M=102
N=119

Les données et les dessins de cette fiche sont la propriété de ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisation.