

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 15/400-S90 SERIE: AC

DATE:
10/11/04

CODE: 601147
GRANDEUR: 20

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	163,22	411	6975	32,64	100	113,28	410	5823	22,66
90	146,90	369	9568	29,38	90	101,95	369	7987	20,39
80	130,58	328	13623	26,12	80	90,62	328	11372	18,12
70	114,25	287	20335	22,85	70	79,30	287	16976	15,86
60	97,93	246	32291	19,59	60	67,97	246	26957	13,59
50	81,61	205	55799	16,32	50	56,64	205	46582	11,33
40	65,29	164	> 100000	13,06	40	45,31	164	90980	9,06
30	48,97	123	> 100000	9,79	30	33,98	123	> 100000	6,80
20	32,64	82	> 100000	6,53	20	22,66	82	> 100000	4,53
11	16,32	46	> 100000	3,26	10	11,33	41	> 100000	2,27

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1500	0,0562	1,26	9	300	0,99	3,33	1,82	72%
400	50	1500	0,0562	1,26	9	300	0,57	3,33	1,82	72%
230	60	1800	0,0369	1,00	7	350	1,20	3,5	1,69	79%
480	60	1800	0,0369	1,00	7	350	0,58	3,5	1,69	79%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 16,9 (50Hz) - 15,6 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20 ÷ +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66-7 sec. IEC

Roulements type: 507025 (exécution spécial)



Graissage a vite et a double ecran de protection

Fixage au moyen de 4 vis M12-1/2" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 8,0-58,0

Diamètre du câble d'alimentation (mm): 6 ÷ 12; Presse-étoupe: PG16

Espace pour entretien : 90 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

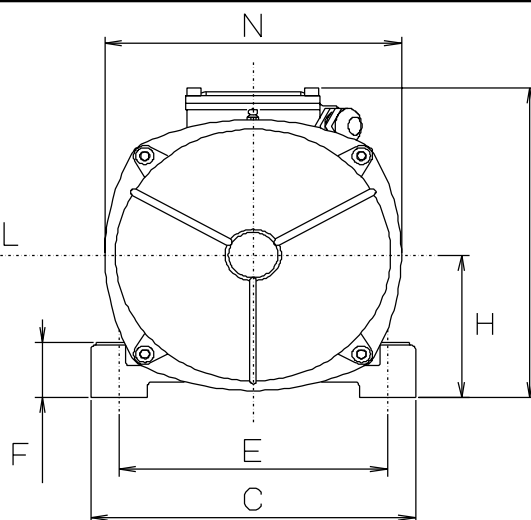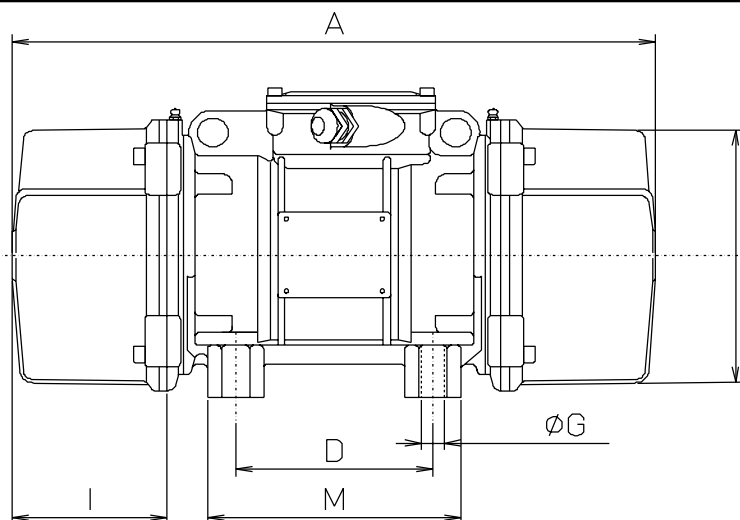

A=345
B= 198
C=167
D=105
E=140
F=28,5
ØG=13
N°=4
H=80
I=90
L=146
M=137
N=153

Les données et les dessins de cette fiche sont la propriété de ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisation.