

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 15/11500-S90 SERIE: AA

DATE:
10/11/04

CODE: 601205
GRANDEUR: 100

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	4543,86	11429	10576	908,77	100	3165,80	11466	8718	633,16
90	4089,47	10286	15026	817,89	90	2849,22	10319	12386	569,84
80	3635,09	9143	22251	727,02	80	2532,64	9173	18341	506,53
70	3180,70	8000	34726	636,14	70	2216,06	8026	28624	443,21
60	2726,32	6857	58051	545,26	60	1899,48	6880	47851	379,90
50	2271,93	5714	> 100000	454,39	50	1582,90	5733	87868	316,58
40	1817,54	4571	> 100000	363,51	40	1266,32	4586	> 100000	253,26
30	1363,16	3429	> 100000	272,63	30	949,74	3440	> 100000	189,95
20	908,77	2286	> 100000	181,75	20	633,16	2293	> 100000	126,63
11	454,39	1270	> 100000	90,88	10	316,58	1147	> 100000	63,32

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1500	4,22367	2,00	3	10000	28,91	7,03	2,16	86%
400	50	1500	4,22367	2,00	3	10000	16,63	7,03	2,16	86%
230	60	1800	3,12894	1,85	3	10500	31,00	8	2,34	87%
480	60	1800	3,12894	1,85	3	10500	14,85	8	2,34	87%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 433 (50Hz) - 411 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20÷+40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66-7 sec. IEC

Roulements type: 506544 (exécution spécial)



Graisses avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU8 EP; quantité de lubrif. addition.: g.130 par roulement chaque 1000 heures de fonction.

Fixage au moyen de 6 vis M42-1 5/8" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 290-2090

Diamètre du câble d'alimentation (mm): 19÷21; Presse-étoupe: 1"GAS

Espace pour entretien : 240 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

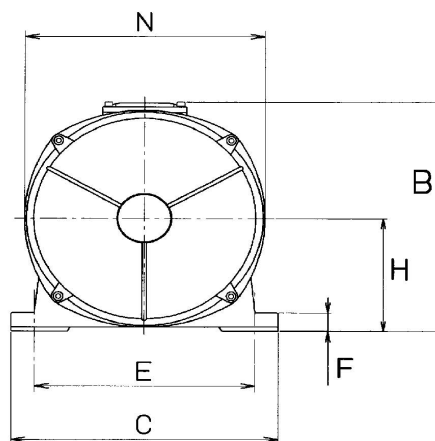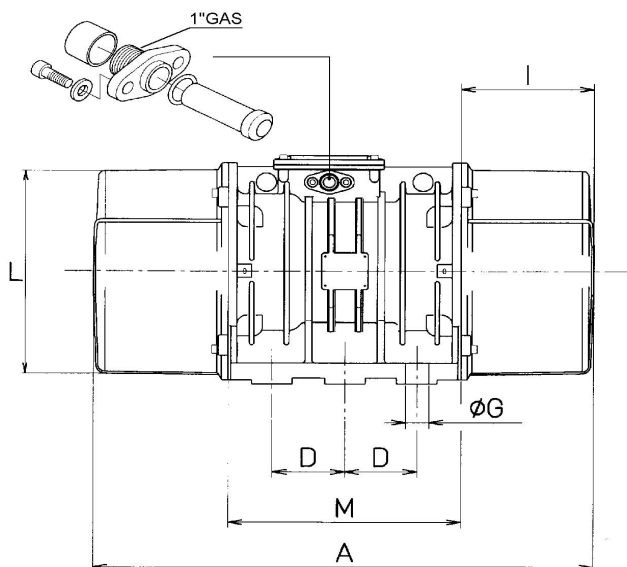

A=990
B=454
C=530
D=140
E=440
F=38
ØG=44
N°=6
H=230
I=240
L=414
M=370
N=448

Les données et les dessins de cette fiche sont la propriété de ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisation.