

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVS1 15/2410-S90 SERIE: AA

DATE:
10/11/04

CODE: 601220
GRANDEUR: 60

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	961,70	2419	16159	192,34	100	674,44	2443	13032	134,89
90	865,53	2177	22958	173,11	90	607,00	2198	18516	121,40
80	769,36	1935	33998	153,87	80	539,55	1954	27419	107,91
70	673,19	1693	53059	134,64	70	472,11	1710	42791	94,42
60	577,02	1451	88698	115,40	60	404,66	1466	71534	80,93
50	480,85	1209	> 100000	96,17	50	337,22	1221	> 100000	67,44
40	384,68	968	> 100000	76,94	40	269,78	977	> 100000	53,96
30	288,51	726	> 100000	57,70	30	202,33	733	> 100000	40,47
20	192,34	484	> 100000	38,47	20	134,89	489	> 100000	26,98
11	96,17	269	> 100000	19,23	10	67,44	244	> 100000	13,49

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1500	0,53752	1,11	4	1600	5,29	6,09	3,16	84%
400	50	1500	0,53752	1,11	4	1600	3,04	6,09	3,16	84%
230	60	1800	0,37752	0,85	3	1700	6,00	7,23	3,90	85%
480	60	1800	0,37752	0,85	3	1700	2,88	7,23	3,90	85%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 82 (50Hz) - 76 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20÷+40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66-7 sec. IEC

Roulements type: 506553 (exécution spécial)



Graisses avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU8EP; quantité de lubrif. addition.: g.19 par roulement chaque 1000 heures de fonction.

Fixage au moyen de 4 vis M20-13/16" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 38-275

Diamètre du câble d'alimentation (mm):10-14; Presse-étoupe: PG16

Espace pour entretien : 137 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

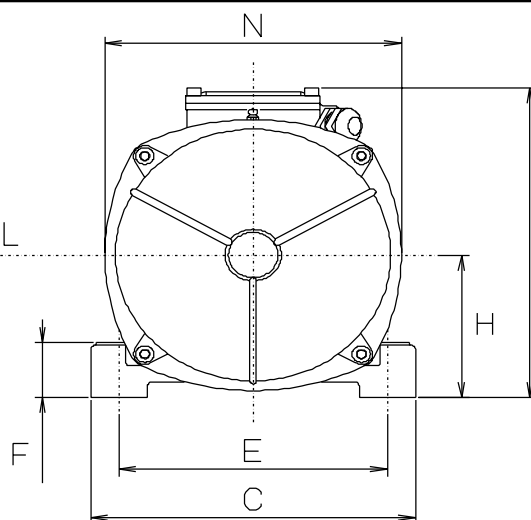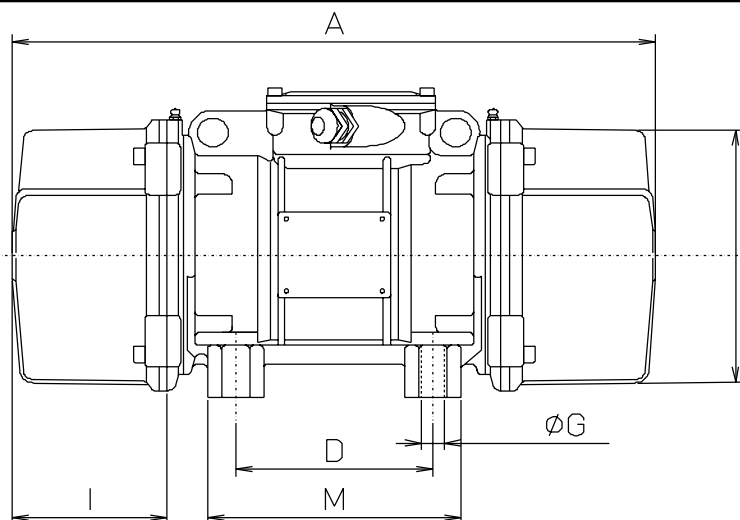

A=537
B= 273
C=278
D=155
E=225
F=72
ØG=22
N°=4
H=133
I=137
L=238
M=205
N=253

Les données et les dessins de cette fiche sont la propriété de ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisation.