

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 15/3810-S90 SERIE: AA

DATE:
10/11/04

CODE: 601221
GRANDEUR: 70

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	1526,40	3839	12228	305,28	100	1033,54	3743	11086	206,71
90	1373,76	3455	17373	274,75	90	930,19	3369	15750	186,04
80	1221,12	3071	25727	244,22	80	826,83	2995	23324	165,37
70	1068,48	2687	40151	213,70	70	723,48	2620	36401	144,70
60	915,84	2304	67120	183,17	60	620,12	2246	60850	124,02
50	763,20	1920	> 100000	152,64	50	516,77	1872	> 100000	103,35
40	610,56	1536	> 100000	122,11	40	413,42	1497	> 100000	82,68
30	457,92	1152	> 100000	91,58	30	310,06	1123	> 100000	62,01
20	305,28	768	> 100000	61,06	20	206,71	749	> 100000	41,34
11	152,64	427	> 100000	30,53	10	103,35	374	> 100000	20,67

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1500	0,98612	1,93	4	2200	6,44	7,11	2,52	81%
400	50	1500	0,98612	1,93	4	2200	3,71	7,11	2,52	81%
230	60	1800	0,72497	1,60	3	2500	7,80	6,92	2,76	83%
480	60	1800	0,72497	1,60	3	2500	3,74	6,92	2,76	83%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 115 (50Hz) - 110 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20÷+40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66-7 sec. IEC

Roulements type: 506536 (exécution spécial)



Graisses avec graisse KLUEBER STABURAGS NBUEP; quantité de lubrif. addition.: g.26 par roulement chaque 1000 heures de fonction.

Fixage au moyen de 4 vis M22-7/8" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 56-411

Diamètre du câble d'alimentation (mm):13-18; Presse-étoupe: PG21

Espace pour entretien : 145 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

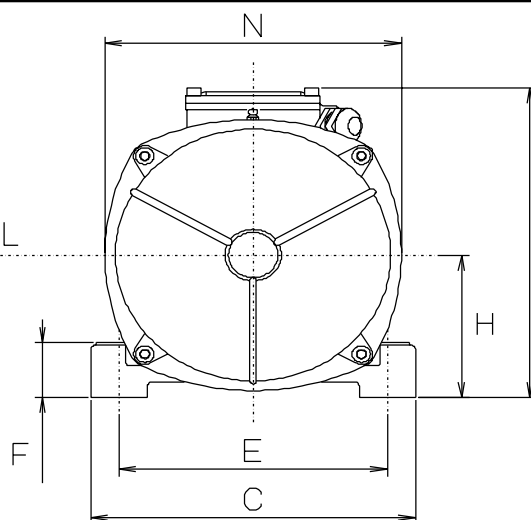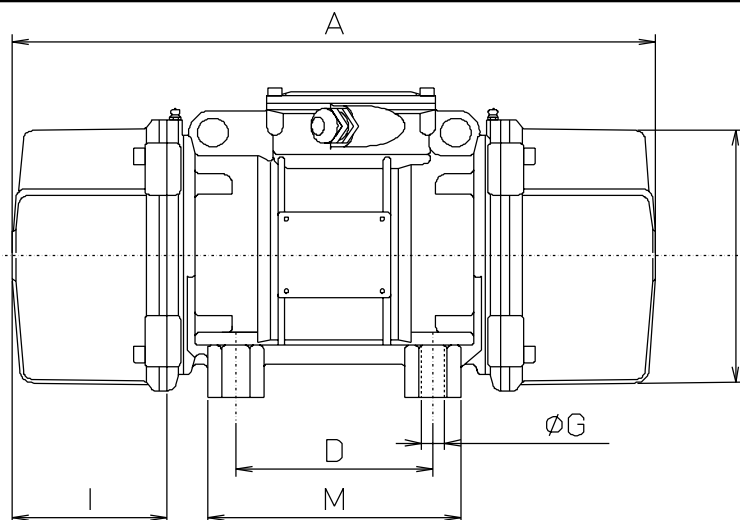

A=584
B= 333
C=310
D=155
E=255
F=77
ØG=23,5
N°=4
H=157
I=137
L=277
M=215
N=295

Les données et les dessins de cette fiche sont la propriété de ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisation.