

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 15/14500-S90 SERIE: AA

DATE:
10/11/04

CODE: 601271
GRANDEUR: 100

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	5613,56	14119	8959	1122,71	100	4125,62	14942	6181	825,12
90	5052,20	12707	12729	1010,44	90	3713,06	13448	8782	742,61
80	4490,85	11295	18850	898,17	80	3300,50	11954	13004	660,10
70	3929,49	9883	29418	785,90	70	2887,93	10460	20295	577,59
60	3368,14	8471	49177	673,63	60	2475,37	8965	33927	495,07
50	2806,78	7060	90303	561,36	50	2062,81	7471	62298	412,56
40	2245,42	5648	> 100000	449,08	40	1650,25	5977	> 100000	330,05
30	1684,07	4236	> 100000	336,81	30	1237,69	4483	> 100000	247,54
20	1122,71	2824	> 100000	224,54	20	825,12	2988	> 100000	165,02
11	561,36	1569	> 100000	112,27	10	412,56	1494	> 100000	82,51

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1500	5,90451	1,96	5,2	11000	33,04	8,01	2,75	87,3%
400	50	1500	5,90451	1,96	5,2	11000	19,00	8,01	2,75	87,3%
230	60	1800	4,29584	1,90	5,1	12000	40,00	8	2,77	85,8%
480	60	1800	4,29584	1,90	5,1	12000	19,17	8	2,77	85,8%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 458 (50Hz) - 424 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20÷+40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66-7 sec. IEC

Roulements type: 506559 (exécution spécial)



Graisses avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU8 EP; quantité de lubrif. addition.: g.150 par roulement chaque 1000 heures di fonction.

Fixage au moyen de 6 vis M36-13/8" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 190-1370

Diamètre du câble d'alimentation (mm):19-21; Presse-étoupe: 1"GAS

Espace pour entretien : 240 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

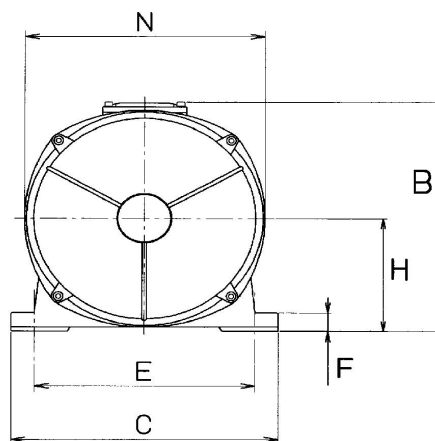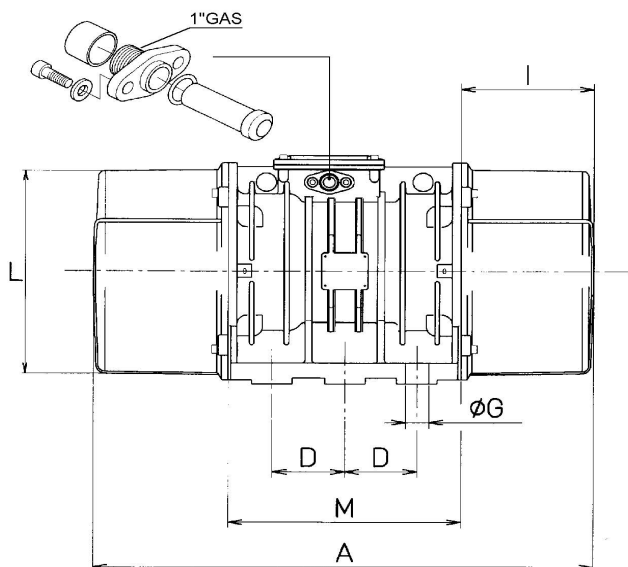

A=990
B= 454
C=530
D=140
E=440
F=38
ØG=44
N°=6
H=230
I=240
L=423
M=370
N=448

Les données et les dessins de cette fiche sont la propriété de ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisation.