

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 10/310-S90 SERIE: AB

DATE:
11/11/04

CODE: 602082
GRANDEUR: 30

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	285,92	320	> 100000	57,18	100	209,44	337	> 100000	41,89
90	257,33	288	> 100000	51,47	90	188,50	303	> 100000	37,70
80	228,74	256	> 100000	45,75	80	167,55	270	> 100000	33,51
70	200,14	224	> 100000	40,03	70	146,61	236	> 100000	29,32
60	171,55	192	> 100000	34,31	60	125,66	202	> 100000	25,13
50	142,96	160	> 100000	28,59	50	104,72	169	> 100000	20,94
40	114,37	128	> 100000	22,87	40	83,78	135	> 100000	16,76
30	85,78	96	> 100000	17,16	30	62,83	101	> 100000	12,57
20	57,18	64	> 100000	11,44	20	41,89	67	> 100000	8,38
11	28,59	36	> 100000	5,72	10	20,94	34	> 100000	4,19

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1000	0,1101	1,20	9	350	1,19	2,63	1,62	63%
400	50	1000	0,1101	1,20	9	350	0,68	2,63	1,62	63%
230	60	1200	0,0813	1,00	7	380	1,36	2,79	1,70	71%
480	60	1200	0,0813	1,00	7	380	0,65	2,79	1,70	71%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 23,45 (50Hz) - 22,15 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20÷+40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66-7 sec. IEC

Roulements type: 506533 (exécution spécial)



Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU 8 EP; quantité de rech.: g.8 par roulement chaque 5000 heures de fonction.

Fixage au moyen de 4 vis M16-5/8" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 19-137

Diamètre du câble d'alimentation (mm):6÷12; Presse-étoupe: PG16

Espace pour entretien : 90 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

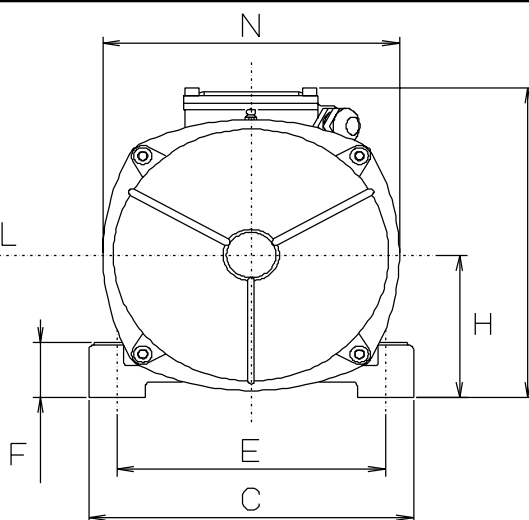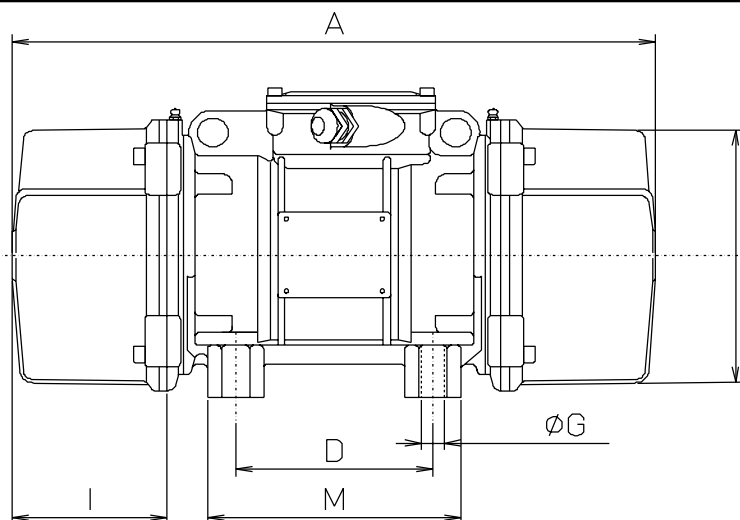

A=381
B= 210
C=205
D=120
E=170
F=45
ØG=17
N°=4
H=91,5
I=88
L=168
M=160
N=176

Les données et les dessins de cette fiche sont la propriété de ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisation.