

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 10/6500-S90 SERIE: AB

DATE:
11/11/04

CODE: 602091
GRANDEUR: 90

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	5837,98	6526	15785	1167,60	100	4055,12	6528	13144	811,02
90	5254,18	5873	22427	1050,84	90	3649,61	5875	18674	729,92
80	4670,38	5221	33211	934,08	80	3244,10	5222	27654	648,82
70	4086,59	4568	51831	817,32	70	2838,58	4569	43158	567,72
60	3502,79	3916	86646	700,56	60	2433,07	3917	72147	486,61
50	2918,99	3263	> 100000	583,80	50	2027,56	3264	> 100000	405,51
40	2335,19	2610	> 100000	467,04	40	1622,05	2611	> 100000	324,41
30	1751,39	1958	> 100000	350,28	30	1216,54	1958	> 100000	243,31
20	1167,60	1305	> 100000	233,52	20	811,02	1306	> 100000	162,20
11	583,80	725	> 100000	116,76	10	405,51	653	> 100000	81,10

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1000	4,63095	2,62	4	4300	13,55	4.51	2,17	74%
400	50	1000	4,63095	2,62	4	4300	7,79	4.51	2,17	74%
230	60	1200	3,28825	2,33	3	5000	16,20	5,83	2,26	70%
480	60	1200	3,28825	2,33	3	5000	7,76	5,83	2,26	70%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 263 (50Hz) - 258 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20 ÷ +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66-7 sec. IEC

Roulements type: 506556 (exécution spécial)



Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU 8 EP; quantité de rech.: g.120 par roulement chaque 5000 heures di fonction.

Fixage au moyen de 4 vis M27-1" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 89-645

Diamètre du câble d'alimentation (mm):16 ÷ 19; Presse-étoupe: PG21

Espace pour entretien : 240 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

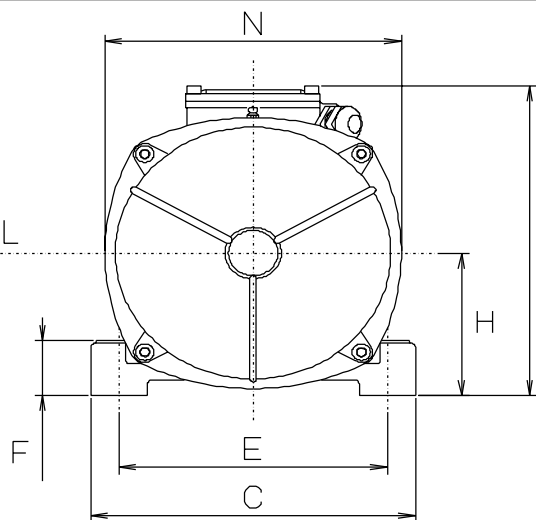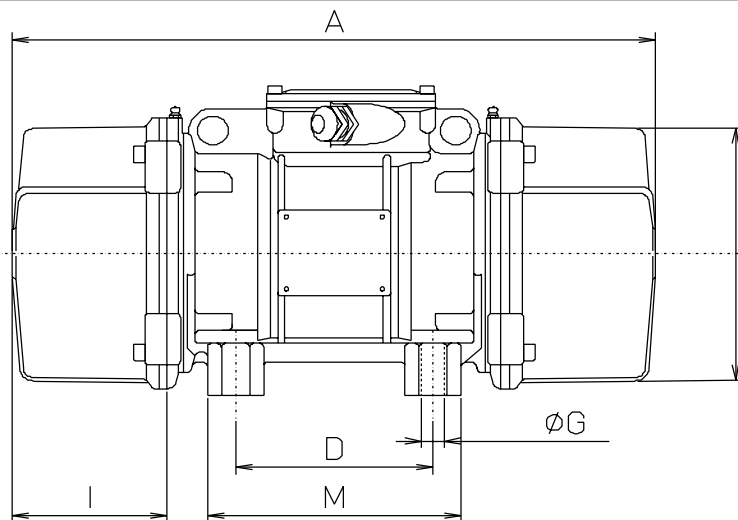

A=840
B= 370
C=390
D=200
E=320
F=90
ØG=28
N°=4
H=180
I=240
L=330
M=270
N=350

Les données et les dessins de cette fiche sont la propriété de ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisation.