

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 10/12000-S90 SERIE: AA

DATE:
11/11/04

CODE: 602134
GRANDEUR: 100

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	10996,72	12293	12442	2199,34	100	7542,62	12141	10805	1508,52
90	9897,05	11064	17677	1979,41	90	6788,36	10927	15352	1357,67
80	8797,38	9834	26177	1759,48	80	6034,10	9713	22734	1206,82
70	7697,70	8605	40853	1539,54	70	5279,83	8499	35479	1055,97
60	6598,03	7376	68294	1319,61	60	4525,57	7285	59310	905,11
50	5498,36	6146	> 100000	1099,67	50	3771,31	6071	> 100000	754,26
40	4398,69	4917	> 100000	879,74	40	3017,05	4857	> 100000	603,41
30	3299,02	3688	> 100000	659,80	30	2262,79	3642	> 100000	452,56
20	2199,34	2459	> 100000	439,87	20	1508,52	2428	> 100000	301,70
11	1099,67	1366	> 100000	219,93	10	754,26	1214	> 100000	150,85

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1000	10,2401	2,58	4	9000	26,93	5,21	2,07	83%
400	50	1000	10,2401	2,58	4	9000	15,49	5,21	2,07	83%
230	60	1200	7,78598	2,22	3	9500	30,00	5,73	2,41	86%
480	60	1200	7,78598	2,22	3	9500	14,38	5,73	2,41	86%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 500 (50Hz) - 500 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20÷+40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66-7 sec. IEC

Roulements type: 506544 (exécution spécial)



Graisses avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU8 EP; quantité de lubrif. addition.: g.130 par roulement chaque 1000 heures di fonction.

Fixage au moyen de 6 vis M42-1 5/8" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 290-2090

Diamètre du câble d'alimentation (mm):19÷21; Presse-étoupe: 1"GAS

Espace pour entretien : 240 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

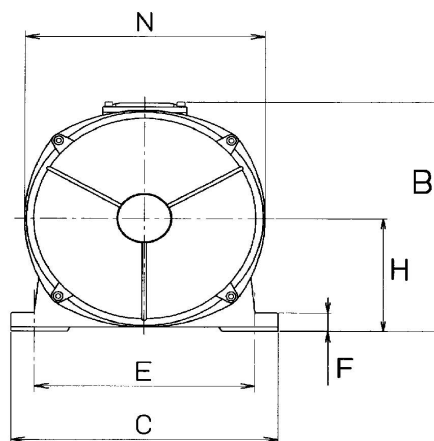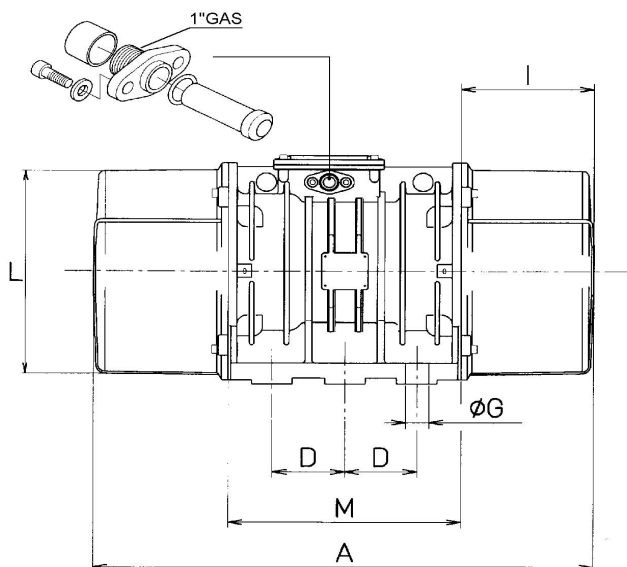

A=990
B= 454
C=530
D=140
E=440
F=38
ØG=45
N°=6
H=230
I=240
L=420
M=370
N=448

Les données et les dessins de cette fiche sont la propriété de ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisation.