

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVS1 10/6600-S90 SERIE: AA

DATE:
11/11/04

CODE: 602136
GRANDEUR: 97

CARACTERISTIQUES MECANIKES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	6082,58	6799	13767	1216,52	100	3978,98	6405	14001	795,80
90	5474,32	6120	19560	1094,86	90	3581,08	5765	19892	716,22
80	4866,06	5440	28965	973,21	80	3183,18	5124	29458	636,64
70	4257,81	4760	45204	851,56	70	2785,29	4484	45973	557,06
60	3649,55	4080	75566	729,91	60	2387,39	3843	76853	477,48
50	3041,29	3400	> 100000	608,26	50	1989,49	3203	> 100000	397,90
40	2433,03	2720	> 100000	486,61	40	1591,59	2562	> 100000	318,32
30	1824,77	2040	> 100000	364,95	30	1193,69	1922	> 100000	238,74
20	1216,52	1360	> 100000	243,30	20	795,80	1281	> 100000	159,16
11	608,26	755	> 100000	121,65	10	397,90	641	> 100000	79,58

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1000	5,75722	2,01	3	5000	16,52	5,61	2,70	83%
400	50	1000	5,75722	2,01	3	5000	9,50	5,61	2,70	83%
230	60	1200	3,80264	1,60	3	5900	19,60	5,82	2,66	85%
480	60	1200	3,80264	1,60	3	5900	9,39	5,82	2,66	85%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 285 (50Hz) - 257 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20÷+40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66-7 sec. IEC

Roulements type: 506556 (exécution spécial)



Graisses avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU8 EP; quantité de lubrif. addition.: g.60 par roulement chaque 1000 heures di fonction.

Fixage au moyen de 6 vis M36-13/8" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 190-1370

Diamètre du câble d'alimentation (mm):19-21; Presse-étoupe: 1"GAS

Espace pour entretien : 174 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

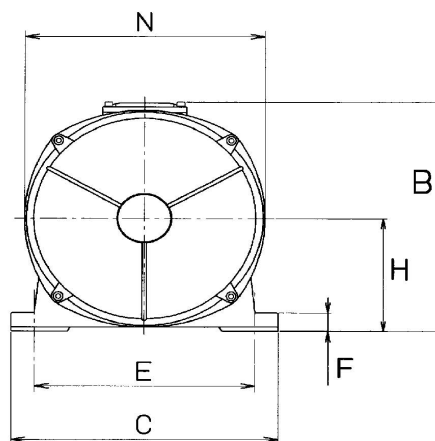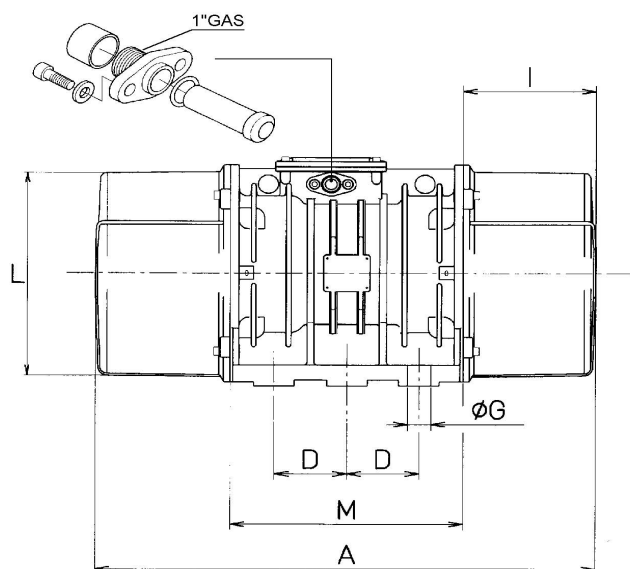

A=750
B= 436
C=460
D=125
E=380
F=35
ØG=38
N°=6
H=215
I=174
L=387
M=320
N=414

Les données et les dessins de cette fiche sont la propriété de ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisation.