

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 10/10000-S90 SERIE: AA

CODE: 602137
GRANDEUR: 97

DATE:
11/11/04

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	8672,92	9695	10728	1734,58	100	5663,94	9117	10972	1132,79
90	7805,63	8726	15242	1561,13	90	5097,55	8206	15589	1019,51
80	6938,34	7756	22571	1387,67	80	4531,15	7294	23085	906,23
70	6071,04	6787	35226	1214,21	70	3964,76	6382	36027	792,95
60	5203,75	5817	58887	1040,75	60	3398,36	5470	60226	679,67
50	4336,46	4848	> 100000	867,29	50	2831,97	4559	> 100000	566,39
40	3469,17	3878	> 100000	693,83	40	2265,58	3647	> 100000	453,12
30	2601,88	2909	> 100000	520,38	30	1699,18	2735	> 100000	339,84
20	1734,58	1939	> 100000	346,92	20	1132,79	1823	> 100000	226,56
11	867,29	1077	> 100000	173,46	10	566,39	912	> 100000	113,28

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1000	8,08746	2,59	4	7600	22,30	4,72	1,94	83%
400	50	1000	8,08746	2,59	4	7600	12,83	4,72	1,94	83%
230	60	1200	5,44682	2,34	4	8000	24,80	4,92	1,95	84%
480	60	1200	5,44682	2,34	4	8000	11,88	4,92	1,95	84%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 381 (50Hz) - 340 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20÷+40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66-7 sec. IEC

Roulements type: 506558 (exécution spécial)



Graisses avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU8 EP; quantité de lubrif. addition.: g.90 par roulement chaque 1000 heures di fonction.

Fixage au moyen de 6 vis M36-13/8" res. 8.8; couple de serrage (kgm · ft/lb): 190-1370

Diamètre du câble d'alimentation (mm):19-21; Presse-étoupe: 1"GAS

Espace pour entretien : 230 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

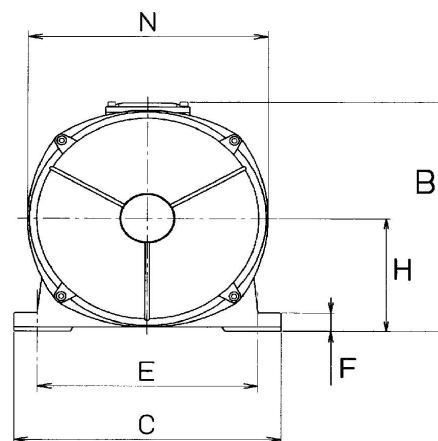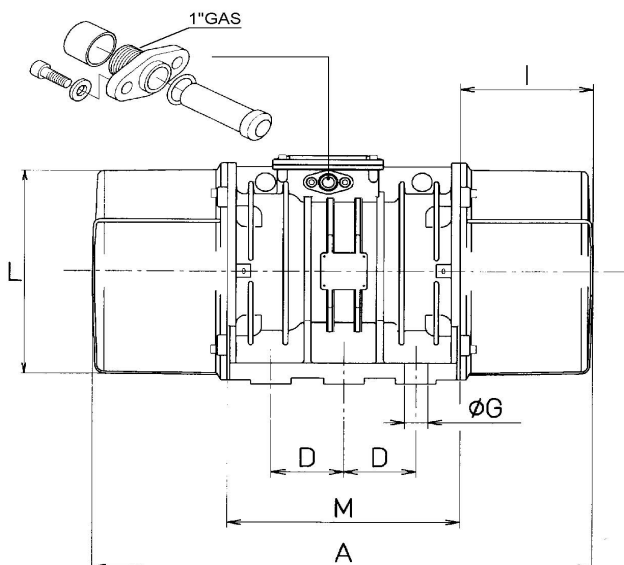

A=862
B= 436
C=460
D=125
E=380
F=35
ØG=38
N°=6
H=215
I=230
L=387
M=320
N=414

Les données et les dessins de cette fiche sont la propriété de ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisation.