

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 10/5200-S90 SERIE: AB

DATE:
11/11/04

CODE: 602138
GRANDEUR: 90

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	4657,58	5207	19205	931,52	100	3287,70	5292	15156	657,54
90	4191,82	4686	27286	838,36	90	2958,93	4763	21534	591,79
80	3726,06	4165	40407	745,21	80	2630,16	4234	31888	526,03
70	3260,31	3645	63061	652,06	70	2301,39	3705	49766	460,28
60	2794,55	3124	> 100000	558,91	60	1972,62	3175	83193	394,52
50	2328,79	2603	> 100000	465,76	50	1643,85	2646	> 100000	328,77
40	1863,03	2083	> 100000	372,61	40	1315,08	2117	> 100000	263,02
30	1397,27	1562	> 100000	279,45	30	986,31	1588	> 100000	197,26
20	931,52	1041	> 100000	186,30	20	657,54	1058	> 100000	131,51
11	465,76	579	> 100000	93,15	10	328,77	529	> 100000	65,75

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1000	3,73267	2,27	4,5	3800	11,57	4,71	2,23	76%
400	50	1000	3,73267	2,27	4,5	3800	6,65	4,71	2,23	76%
230	60	1200	2,68825	2,08	3	4000	13,00	5,08	2,32	78%
480	60	1200	2,68825	2,08	3	4000	6,23	5,08	2,32	78%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 240 (50Hz) - 217 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20÷+40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66-7 sec. IEC

Roulements type: 506539 (exécution spécial)



Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU8 EP; quantité de rech.: g.100 par roulement chaque 5000 heures di fonction.

Fixage au moyen de 4 vis M27-1" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 89-645

Diamètre du câble d'alimentation (mm):16-19; Presse-étoupe: PG21

Espace pour entretien : 190 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

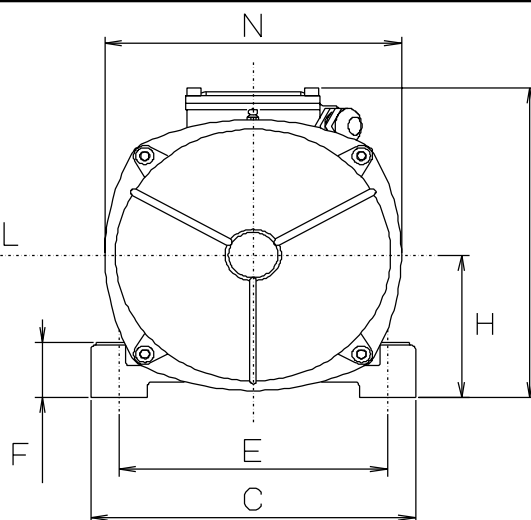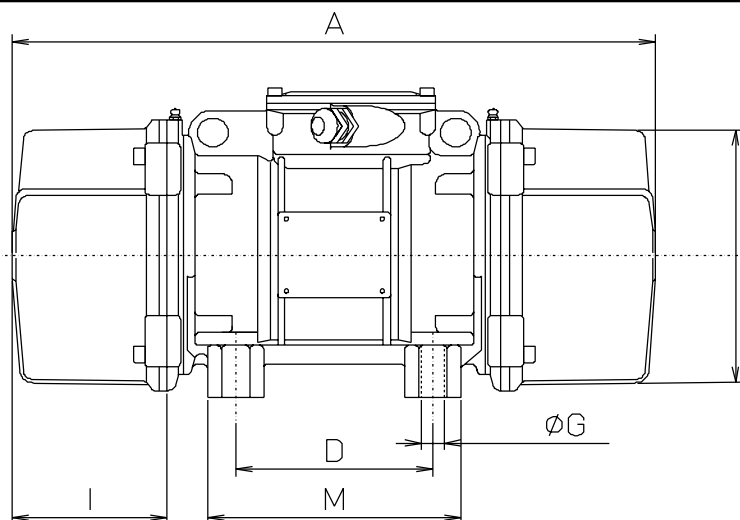

A=740
B= 370
C=390
D=200
E=320
F=90
ØG=28
N°=4
H=180
I=190
L=330
M=270
N=350

Les données et les dessins de cette fiche sont la propriété de ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisation.