

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 10/15000-S90 SERIE: AB

DATE:
11/11/04

CODE: 602142
GRANDEUR: 105

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	12662,26	14155	13327	2532,45	100	8699,42	14004	11510	1739,88
90	11396,03	12739	18934	2279,21	90	7829,48	12603	16353	1565,90
80	10129,81	11324	28039	2025,96	80	6959,54	11203	24216	1391,91
70	8863,58	9908	43759	1772,72	70	6089,59	9803	37793	1217,92
60	7597,36	8493	73151	1519,47	60	5219,65	8402	63178	1043,93
50	6331,13	7077	> 100000	1266,23	50	4349,71	7002	> 100000	869,94
40	5064,90	5662	> 100000	1012,98	40	3479,77	5601	> 100000	695,95
30	3798,68	4246	> 100000	759,74	30	2609,83	4201	> 100000	521,97
20	2532,45	2831	> 100000	506,49	20	1739,88	2801	> 100000	347,98
11	1266,23	1573	> 100000	253,25	10	869,94	1400	> 100000	173,99

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1000	15,06608	2,84	2	10600	31,39	5,88	2,30	85%
400	50	1000	15,06608	2,84	2	10600	18,05	5,88	2,30	85%
230	60	1200	10,34651	2,64	3	11270	36,00	5,78	2,20	89%
480	60	1200	10,34651	2,64	3	11270	17,25	5,78	2,20	89%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 643 (50Hz) - 605 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20÷+40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66-7 sec. IEC

Roulements type: 506559 (exécution spécial)



Graisses avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU8EP; quantité de lubrif. addition.: g.150 par roulement chaque 1000 heures di fonction.

Fixage au moyen de 8 vis M42-1 5/8" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 290-2090

Diamètre du câble d'alimentation (mm):19-21; Presse-étoupe: 1"GAS

Espace pour entretien : 200 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

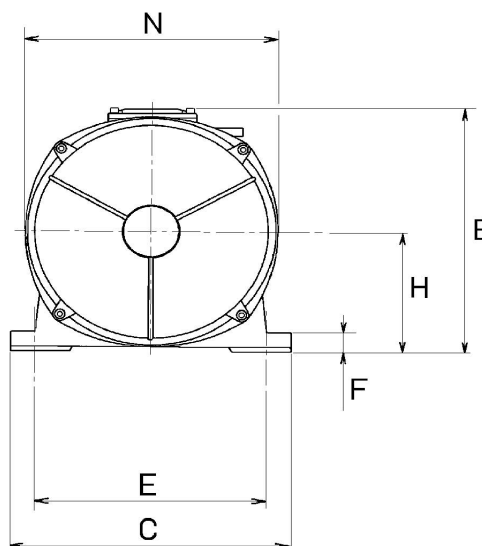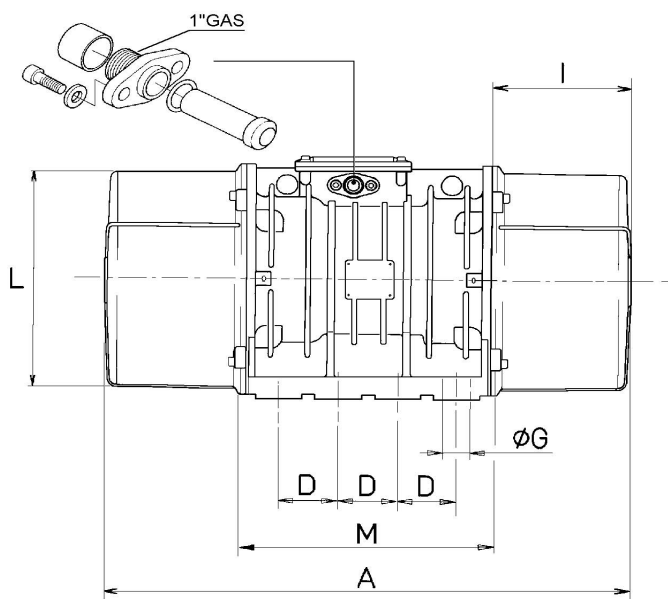

A=960
B= 526
C=570
D=140
E=480
F=41
ØG=45
N°=8
H=268
I=200
L=495
M=510
N=516

Les données et les dessins de cette fiche sont la propriété de ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisation.