

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVS1 10/17500-S90 SERIE: AB

DATE:
11/11/04

CODE: 602143
GRANDEUR: 105

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	15500,34	17327	11273	3100,07	100	10439,30	16804	10404	2087,86
90	13950,31	15594	16016	2790,06	90	9395,37	15124	14782	1879,07
80	12400,27	13862	23717	2480,05	80	8351,44	13443	21889	1670,29
70	10850,24	12129	37014	2170,05	70	7307,51	11763	34162	1461,50
60	9300,20	10396	61876	1860,04	60	6263,58	10083	57108	1252,72
50	7750,17	8664	> 100000	1550,03	50	5219,65	8402	> 100000	1043,93
40	6200,14	6931	> 100000	1240,03	40	4175,72	6722	> 100000	835,14
30	4650,10	5198	> 100000	930,02	30	3131,79	5041	> 100000	626,36
20	3100,07	3465	> 100000	620,01	20	2087,86	3361	> 100000	417,57
11	1550,03	1925	> 100000	310,01	10	1043,93	1680	> 100000	208,79

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1000	18,41119	2,72	3	13000	40,48	5,71	2,41	84,6%
400	50	1000	18,41119	2,72	3	13000	23,28	5,71	2,41	84,6%
230	60	1200	12,33474	2,33	3	13700	46,00	5,96	2,59	84%
480	60	1200	12,33474	2,33	3	13700	22,04	5,96	2,59	84%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 705 (50Hz) - 656 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20÷+40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66-7 sec. IEC

Roulements type: 506560 (exécution spécial)



Graisses avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU8 EP; quantité de lubrif. addition.: g.180 par roulement chaque 1000 heures de fonction.

Fixage au moyen de 8 vis M42-1 5/8" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 290-2090

Diamètre du câble d'alimentation (mm):19-21; Presse-étoupe: 1"GAS

Espace pour entretien : 240 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

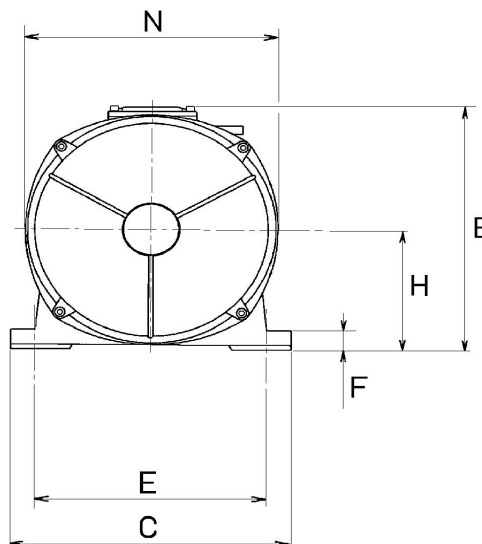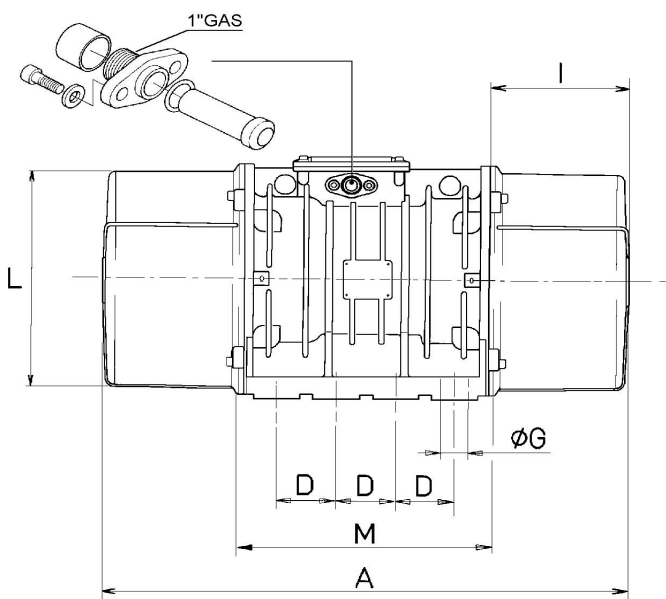

A=1040
B= 526
C=570
D=140
E=480
F=41
ØG=45
N°=8
H=268
I=240
L=495
M=510
N=516

Les données et les dessins de cette fiche sont la propriété de ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisation.