

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 10/22000-S90 SERIE: AA

DATE:
11/11/04

CODE: 602144
GRANDEUR: 110

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	20025,04	22385	8172	4005,01	100	12553,02	20207	9580	2510,60
90	18022,54	20147	11611	3604,51	90	11297,72	18186	13611	2259,54
80	16020,03	17908	17194	3204,01	80	10042,42	16165	20156	2008,48
70	14017,53	15670	26834	2803,51	70	8787,11	14145	31456	1757,42
60	12015,02	13431	44858	2403,00	60	7531,81	12124	52585	1506,36
50	10012,52	11193	82371	2002,50	50	6276,51	10103	96561	1255,30
40	8010,02	8954	> 100000	1602,00	40	5021,21	8083	> 100000	1004,24
30	6007,51	6716	> 100000	1201,50	30	3765,91	6062	> 100000	753,18
20	4005,01	4477	> 100000	801,00	20	2510,60	4041	> 100000	502,12
11	2002,50	2487	> 100000	400,50	10	1255,30	2021	> 100000	251,06

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1000	23,856	2,86	5	19000	54,52	4,67	2,11	81%
400	50	1000	23,856	2,86	5	19000	31,35	4,67	2,11	81%
230	60	1200	16,86	2,84	5	19000	51,00	5,88	2,20	80%
480	60	1200	16,86	2,84	5	19000	24,44	5,88	2,20	80%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 926 (50Hz) - 896 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20÷+40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66-7 sec. IEC

Roulements type: 506550 (exécution spécial)



Graisses avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU8EP; quantité de lubrif. addition.: g.220 par roulement chaque 750 heures de fonction.

Fixage au moyen de 8 vis M42-1 5/8" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 290-2090

Diamètre du câble d'alimentation (mm):19-21; Presse-étoupe: 1"GAS

Espace pour entretien : 298 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

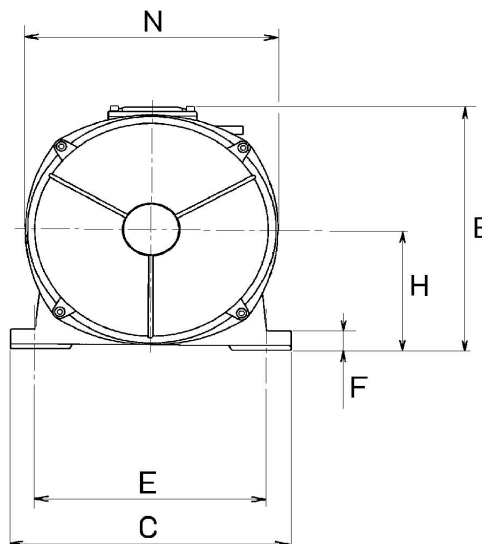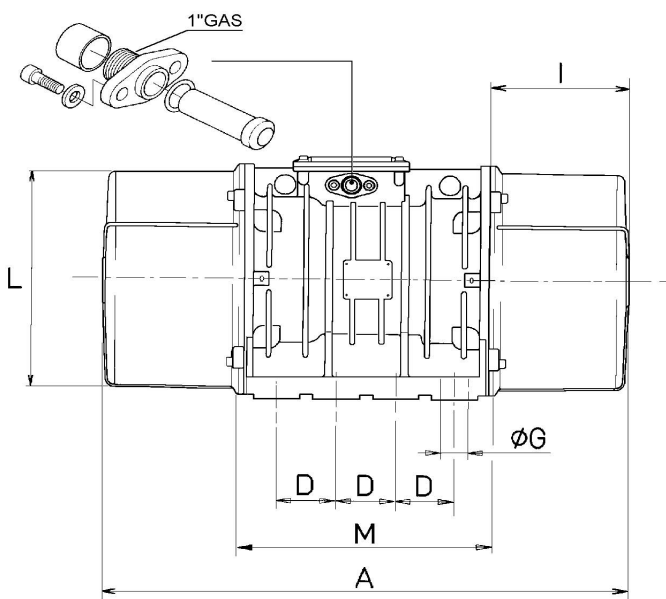

A=1150
B= 607
C=610
D=140
E=520
F=38
ØG=45
N°=8
H=297
I=297,5
L=542
M=555
N=582

Les données et les dessins de cette fiche sont la propriété de ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisation.