

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVS1 10/3810-S90 SERIE: AA

DATE:
11/11/04

CODE: 602154
GRANDEUR: 80

CARACTERISTIQUES MECANIKES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	3421,54	3825	13072	684,31	100	2379,48	3830	10842	475,90
90	3079,39	3442	18573	615,88	90	2141,53	3447	15403	428,31
80	2737,23	3060	27503	547,45	80	1903,58	3064	22810	380,72
70	2395,08	2677	42923	479,02	70	1665,64	2681	35599	333,13
60	2052,92	2295	71754	410,58	60	1427,69	2298	59510	285,54
50	1710,77	1912	> 100000	342,15	50	1189,74	1915	> 100000	237,95
40	1368,62	1530	> 100000	273,72	40	951,79	1532	> 100000	190,36
30	1026,46	1147	> 100000	205,29	30	713,84	1149	> 100000	142,77
20	684,31	765	> 100000	136,86	20	475,90	766	> 100000	95,18
11	342,15	425	> 100000	68,43	10	237,95	383	> 100000	47,59

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1000	2,56535	2,22	3	2500	8,43	5,91	2,35	77%
400	50	1000	2,56535	2,22	3	2500	4,85	5,91	2,35	77%
230	60	1200	1,83138	1,94	3	3000	10,00	6	2,30	77%
480	60	1200	1,83138	1,94	3	3000	4,79	6	2,30	77%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 188 (50Hz) - 170 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20÷+40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66-7 sec. IEC

Roulements type: 506557 (exécution spécial)



Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU 8 EP: quantité de rech.: g.60 par roulement chaque 5000 heures di fonction.

Fixage au moyen de 4 vis M24-15/16" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 71-513

Diamètre du câble d'alimentation (mm):16÷19; Presse-étoupe: PG21

Espace pour entretien : 200 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

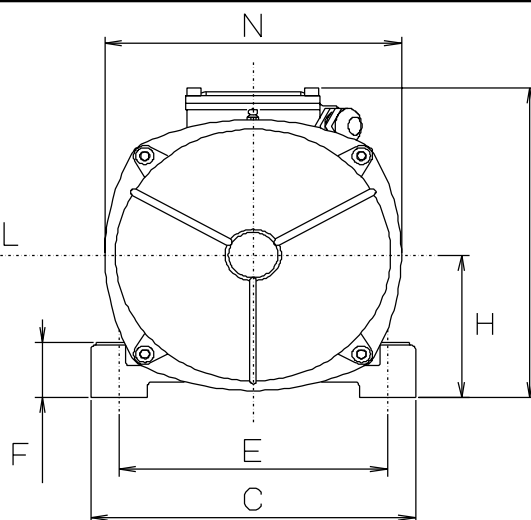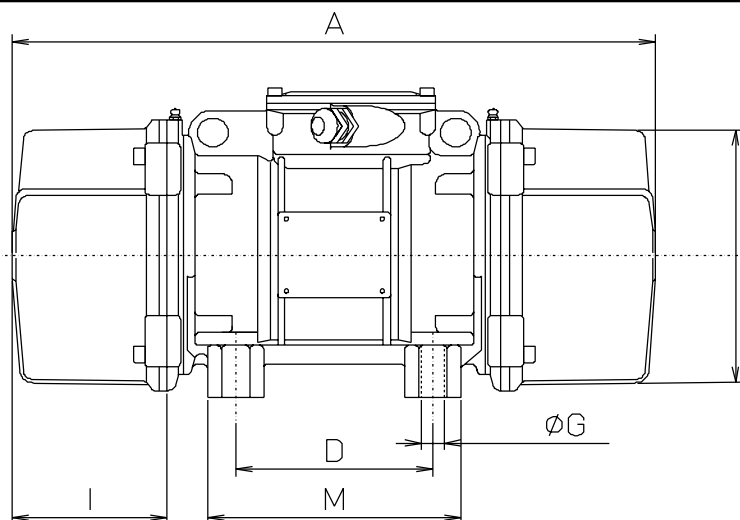

A=730
B= 360
C=340
D=180
E=280
F=80
ØG=25
N°=4
H=165
I=200
L=305
M=240
N=320

Les données et les dessins de cette fiche sont la propriété de ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisation.