

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVS1 10/2100-S90 SERIE: AA

DATE:
11/11/04

CODE: 602229
GRANDEUR: 60

CARACTERISTIQUES MECANIKES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	1927,30	2154	11671	385,46	100	1305,30	2101	10572	261,06
90	1734,57	1939	16582	346,91	90	1174,77	1891	15021	234,95
80	1541,84	1724	24555	308,37	80	1044,24	1681	22244	208,85
70	1349,11	1508	38322	269,82	70	913,71	1471	34715	182,74
60	1156,38	1293	64062	231,28	60	783,18	1261	58033	156,64
50	963,65	1077	> 100000	192,73	50	652,65	1051	> 100000	130,53
40	770,92	862	> 100000	154,18	40	522,12	840	> 100000	104,42
30	578,19	646	> 100000	115,64	30	391,59	630	> 100000	78,32
20	385,46	431	> 100000	77,09	20	261,06	420	> 100000	52,21
11	192,73	239	> 100000	38,55	10	130,53	210	> 100000	26,11

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

*=MASSES REGLABLES DE 1 ÷ 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1000	1,01708	2,09	8	1580	4,96	4,5	1,72	70%
400	50	1000	1,01708	2,09	8	1580	2,85	4,5	1,72	70%
230	60	1200	0,75783	1,92	8	1770	5,80	4,2	1,85	68%
480	60	1200	0,75783	1,92	8	1770	2,78	4,2	1,85	68%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 105 (50Hz) - 105 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20÷+40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66-7 sec. IEC

Roulements type: 506552 (exécution spécial)



Graisses avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU8EP; quantité de lubrif. addition.: g.14 par roulement chaque 1000 heures di fonction.

Fixage au moyen de 4 vis M20-13/16" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 38-275

Diamètre du câble d'alimentation (mm):10-14; Presse-étoupe: PG16

Espace pour entretien : 177 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

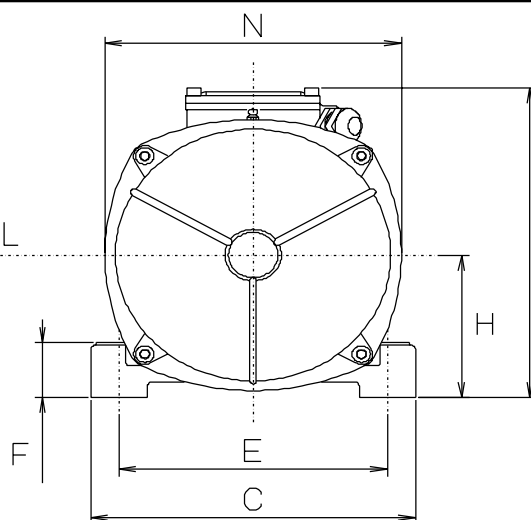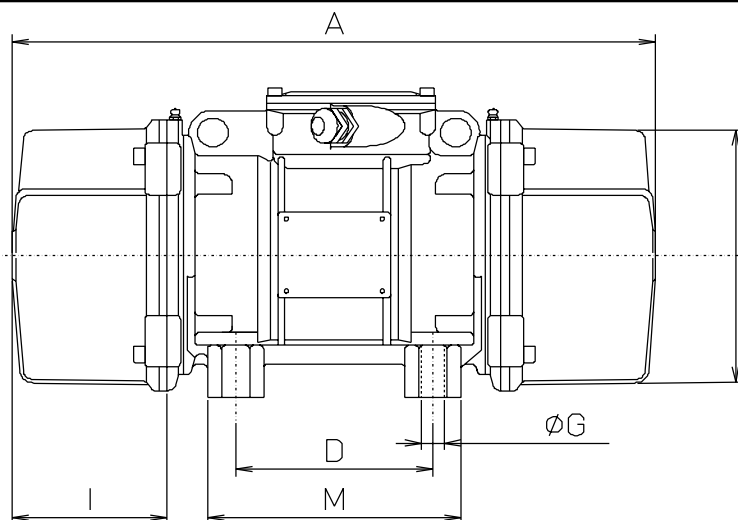

A=617**
B= 273
C=278
D=155
E=225
F=72
ØG=22
N°=4
H=133
I=177**
L=238
M=205
N=253

Les données et les dessins de cette fiche sont la propriété de ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisation.