

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 10/3000-S90 SERIE: AA

DATE:
11/11/04

CODE: 602230

GRANDEUR: 70

CARACTERISTIQUES MECANIKES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	2689,48	3006	41437	537,90	100	1940,01	3123	30424	388,00
90	2420,53	2706	58872	484,11	90	1746,01	2811	43225	349,20
80	2151,58	2405	87181	430,32	80	1552,01	2498	64010	310,40
70	1882,64	2105	> 100000	376,53	70	1358,01	2186	99897	271,60
60	1613,69	1804	> 100000	322,74	60	1164,01	1874	> 100000	232,80
50	1344,74	1503	> 100000	268,95	50	970,01	1561	> 100000	194,00
40	1075,79	1203	> 100000	215,16	40	776,00	1249	> 100000	155,20
30	806,84	902	> 100000	161,37	30	582,00	937	> 100000	116,40
20	537,90	601	> 100000	107,58	22	419,87	676	> 100000	83,97
11	268,95	334	> 100000	53,79	-	-	-	-	-

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

*=MASSES REGLABLES DE 22 ÷ 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1000	1,74271	1,68	5,5	2200	7,43	4,81	2,31	79,5%
400	50	1000	1,74271	1,68	5,5	2200	4,28	4,81	2,31	79,5%
230	60	1200	1,27153	1,64	4,4	2400	8,60	4,81	2,18	83,3%
480	60	1200	1,27153	1,64	4,4	2400	4,12	4,81	2,18	83,3%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 145 (50Hz) - 130 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20÷+40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66-7 sec. IEC

Roulements type: 506536 (exécution spécial)


Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU 8 EP; quantité de rech.: g.40 par roulement chaque 5000 heures di fonction.

Fixage au moyen de 4 vis M22-7/8" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 56-411

Diamètre du câble d'alimentation (mm):16-19; Presse-étoupe: PG21

Espace pour entretien : 205 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

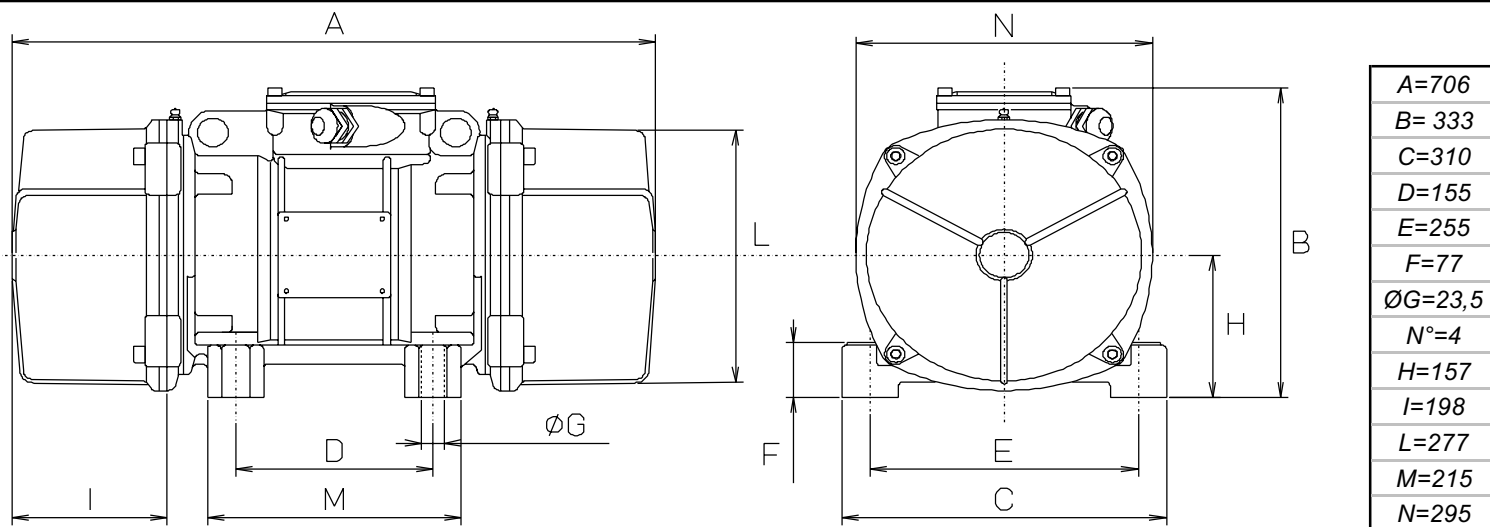

Les données et les dessins de cette fiche sont la propriété de ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisation.