

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVS1 10/200-S90 SERIE: AC

DATE:
11/11/04

CODE: 602098

GRANDEUR: 20

CARACTERISTIQUES MECANIKES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	163,22	182	> 100000	32,64	100	163,22	263	33259	32,64
90	146,90	164	> 100000	29,38	90	146,90	236	45622	29,38
80	130,58	146	> 100000	26,12	80	130,58	210	64958	26,12
70	114,25	128	> 100000	22,85	70	114,25	184	96964	22,85
60	97,93	109	> 100000	19,59	60	97,93	158	> 100000	19,59
50	81,61	91	> 100000	16,32	50	81,61	131	> 100000	16,32
40	65,29	73	> 100000	13,06	40	65,29	105	> 100000	13,06
30	48,97	55	> 100000	9,79	30	48,97	79	> 100000	9,79
20	32,64	36	> 100000	6,53	20	32,64	53	> 100000	6,53
11	16,32	20	> 100000	3,26	10	16,32	26	> 100000	3,26

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1000	0,0562	0,91	6	185	0,83	2,72	2,40	54%
400	50	1000	0,0562	0,91	6	185	0,48	2,72	2,40	54%
230	60	1200	0,0562	1,32	4	205	1,00	3,1	1,98	59%
480	60	1200	0,0562	1,32	4	205	0,48	3,1	1,98	59%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 16,9 (50Hz) - 16,9 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20÷+40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66-7 sec. IEC

Roulements type: 507025 (exécution spécial)



Graissage a vite et a double ecran de protection

Fixage au moyen de 4 vis M12-1/2" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 8,0-58,0

Diamètre du câble d'alimentation (mm): 6÷12; Presse-étoupe: PG16

Espace pour entretien : 90 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

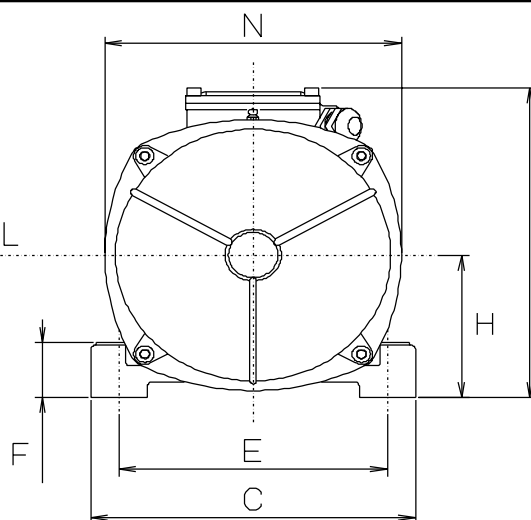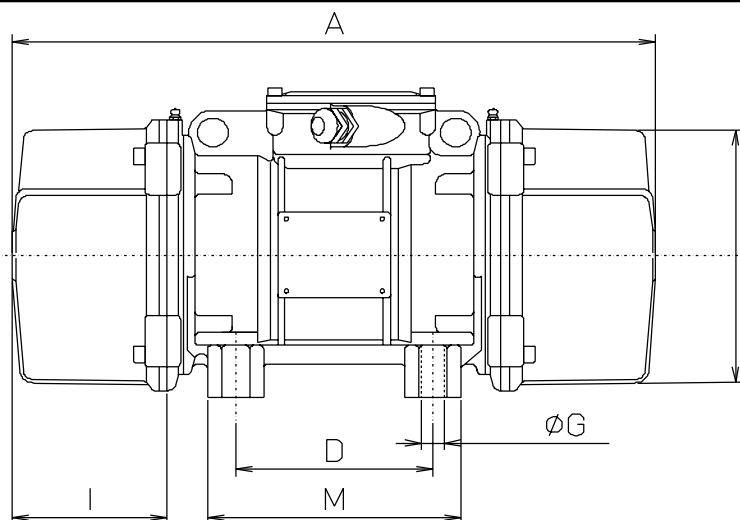

A=345
B= 198
C=167
D=105
E=140
F=29,5
ØG=13
N°=4
H=80
I=90
L=146
M=137
N=153

Les données et les dessins de cette fiche sont la propriété de ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisation.